

# Los mejores conectores con abrazadera de cables y tapa integradas

Nailon reforzado con fibra de vidrio de rango de -29 a 180 °C (-20 a 356 °F)

Conector estándar tipo OSTW con tapa y abrazadera de cables

## Serie OSTW-CC

- ✓ Tapas y abrazaderas para cables integrados
- ✓ Protección de cables con arandela
- ✓ Alta calificación de prueba de tracción
- ✓ Tornillos de tapa y abrazadera imperdibles
- ✓ Terminal de cable de tamaño de hasta 14 CAE
- ✓ Placa posterior de 1/8" (incluida) Admite: cable trenzado, rígido, TSWH, acordeonado o de cuerda de bobina RSC
- ✓ Placa posterior de 1/4" (opcional), se ajusta a un diámetro de 8,2 mm (0,325") de DE
- ✓ Arandelas de contacto para terminales de cable de conexión rápida - no requieren bucle de cable
- ✓ Divisor interno de cables
- ✓ Ventana de escritura
- ✓ Tornillos de tapa con ranura combinada recta y en cruz
- ✓ Montaje realizado 100% en la parte superior

**NOTA:** El puede sufrir una ligera decoloración entre 150°C y 180°C. Las propiedades eléctricas no se verán afectadas.

**Ahorra trabajo de un modo increíble. Sin tornillos flojos, todos los tornillos tienen tapas.**

Terminal del cable recto, no requiere bucle de cable.

Placa posterior: de 1/8"  $\phi$ , para cable acordeonado y blando. Opcional: de 1/4"  $\phi$  para cable blindado.

Arandelas de contacto.

Véase la sección H para consultar la selección de cables de termopar.

Arandelas de protección incluidas.

Todos los tornillos tienen cabeza combinada.

Pin hueco estándar, pin sólido disponible.


OSTW-CC-K-M, se muestra en su tamaño real.

OSTW-CC-K-F, se muestra en su tamaño real.

OSTW-CC-K-M, se muestra en su tamaño real.

**Los conectores hembra universales se acoplan con conectores de termopar estándar o miniatura**

**¡Reduzca el tiempo de montaje de 3 minutos a menos de 1 minuto!**

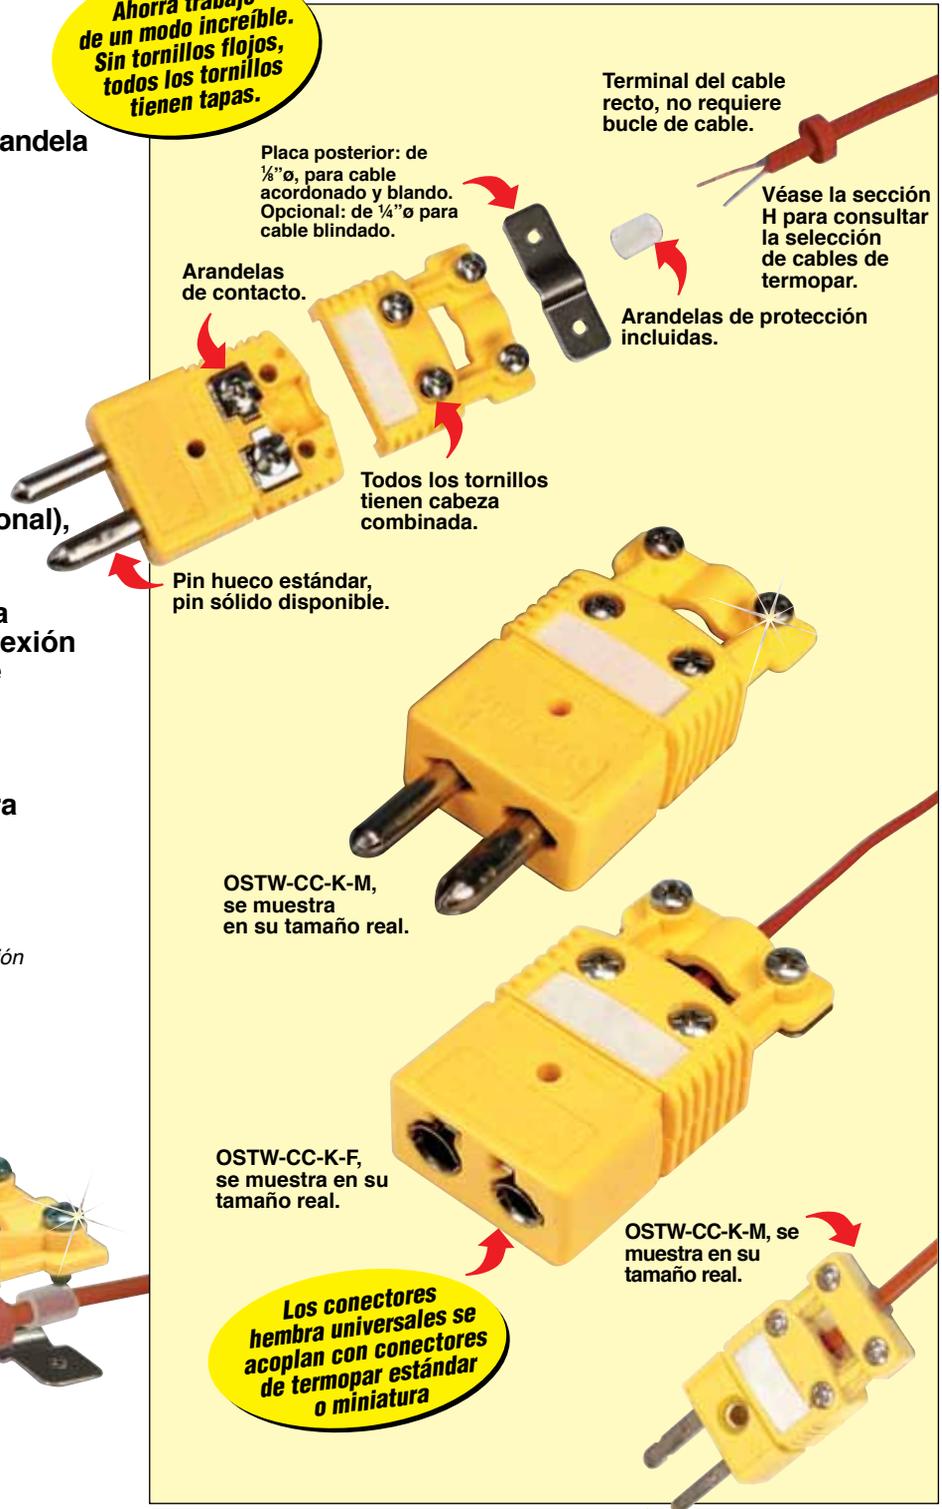


OSTW-CC-K-M,  
se muestra en  
su tamaño real.



**Alta  
calificación  
de prueba a  
tracción**

OSTW-CC-K-F,  
se muestra en su  
tamaño real.

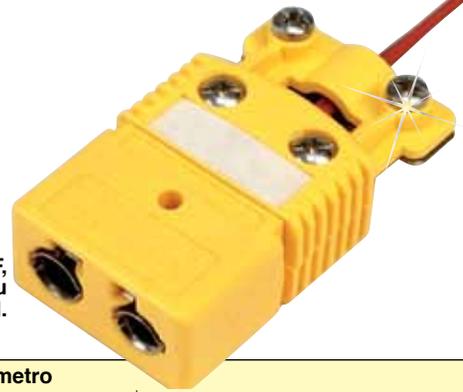


**Carga lateral  
igual a acero  
inoxidable**

**Tabla de descuentos**

1-10 .....	Neto
11-49 .....	5%
50-99 .....	10%
100-999 .....	15%
1000-4999 .....	20%
5000 o más.....	25%


Dimensiones: mm (pulgadas)  $\phi$  = diámetro

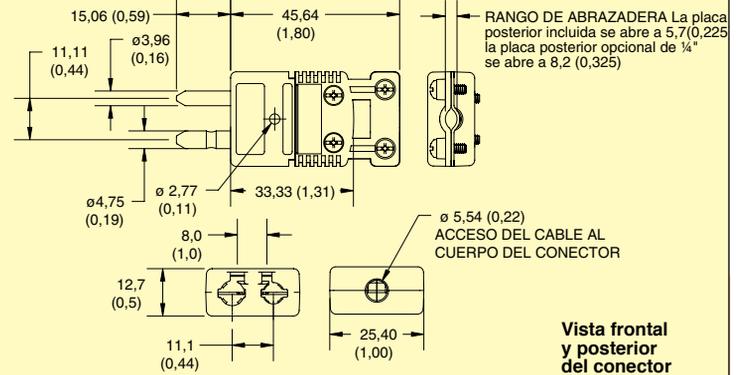

Vista frontal  
y posterior  
del conector  
hembra

**¡Herramienta de montaje rápido!**

OST-CC-TOOL, se muestra en  
un tamaño inferior al real.

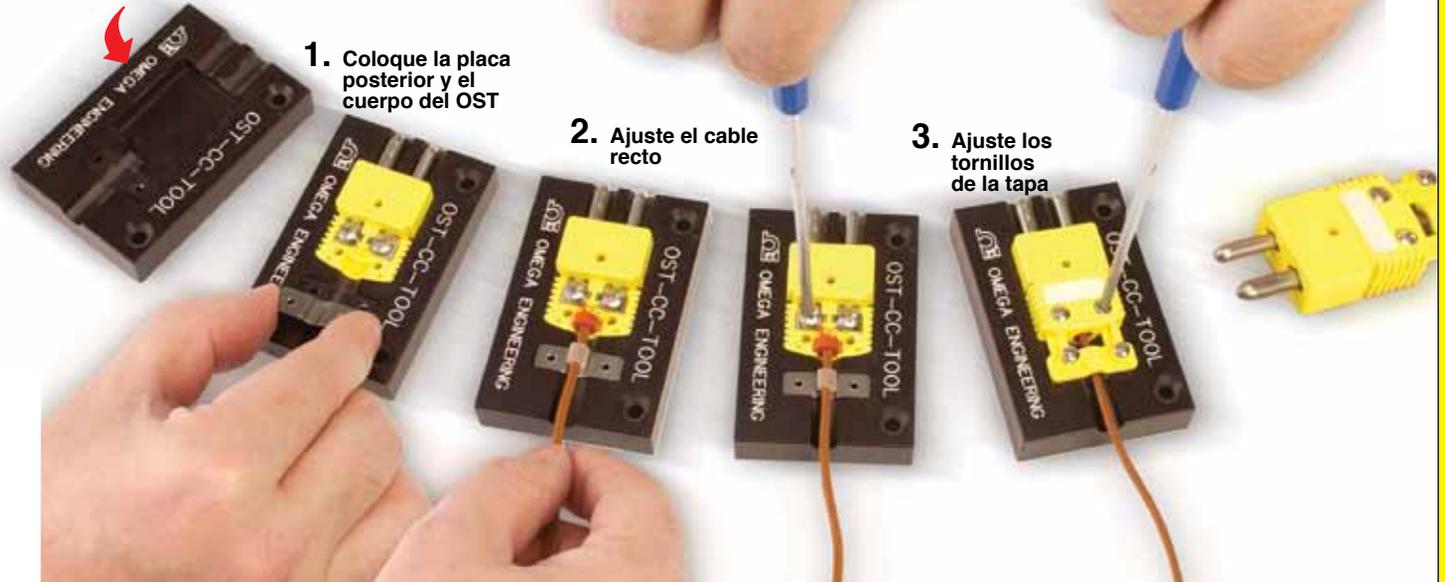

**1.** Coloque la placa  
posterior y el  
cuerpo del OST

**2.** Ajuste el cable  
recto

**3.** Ajuste los  
tornillos  
de la tapa

**Para hacer su pedido**

Código de aleación	Aleación de compensación utilizada en el conector		Código de color ANSI	N.º de modelo en nailon reforzado con fibra de vidrio	
	(+)	(-)		Macho*	Hembra - Universal
<b>K</b>	CHROMEPA	ALOMEGA	Azul	<b>OSTW-CC-K-M</b>	<b>OSTW-CC-K-F</b>
<b>J</b>	Cobre	Constantán	Negro	<b>OSTW-CC-T-M</b>	<b>OSTW-CC-T-F</b>
<b>T</b>	Hierro	Constantán	Morado	<b>OSTW-CC-J-M</b>	<b>OSTW-CC-J-F</b>
<b>E</b>	CHROMEPA	Constantán	Verde	<b>OSTW-CC-E-M</b>	<b>OSTW-CC-E-F</b>
<b>R/S</b>	Cobre	RNX/SNX	Rojo	<b>OSTW-CC-R/S-M</b>	<b>OSTW-CC-R/S-F</b>
<b>C</b>	CPX	CNX	Blanco	<b>OSTW-CC-C-M</b>	<b>OSTW-CC-C-F</b>
<b>U</b>	Cobre	Cobre	Naranja	<b>OSTW-CC-U-M</b>	<b>OSTW-CC-U-F</b>
<b>N</b>	OMEGA-P	OMEGA-N	Amarillo	<b>OSTW-CC-N-M</b>	<b>OSTW-CC-N-F</b>

\* Para hacer su pedido de conectores macho con pines sólidos, añada el sufijo "-S" al número de modelo, con coste adicional.  
Ejemplo de pedido: **OSTW-CC-K-M**, conector macho con pines huecos y tapa de abrazadera, Tipo K.